




EXTRA LINE (ALU)

EXTRA LINE (ALU)

Die Füllungen der EXTRA LINE Serie werden ausschließlich auf Kundenwunsch hergestellt. Widerstandsfähigkeit der Füllungen verursacht, dass bei deren Gebrauch man die Antieinbruch- und Kugelsicherelemente bilden kann. Das sind nur volle Elemente, ohne Verglasung, wo verschiedene Aluminiumstärken (2,3 oder 5 mm) verwendet werden können. Die sind z.B. bei den Kunden populär die in den Türen Firmenlogo oder eine Hausnummer ausgefräst haben möchten. Es ist auch möglich eine Edelstahlapplikation nach Kundenwunsch mit dem Laser auszuschneiden.

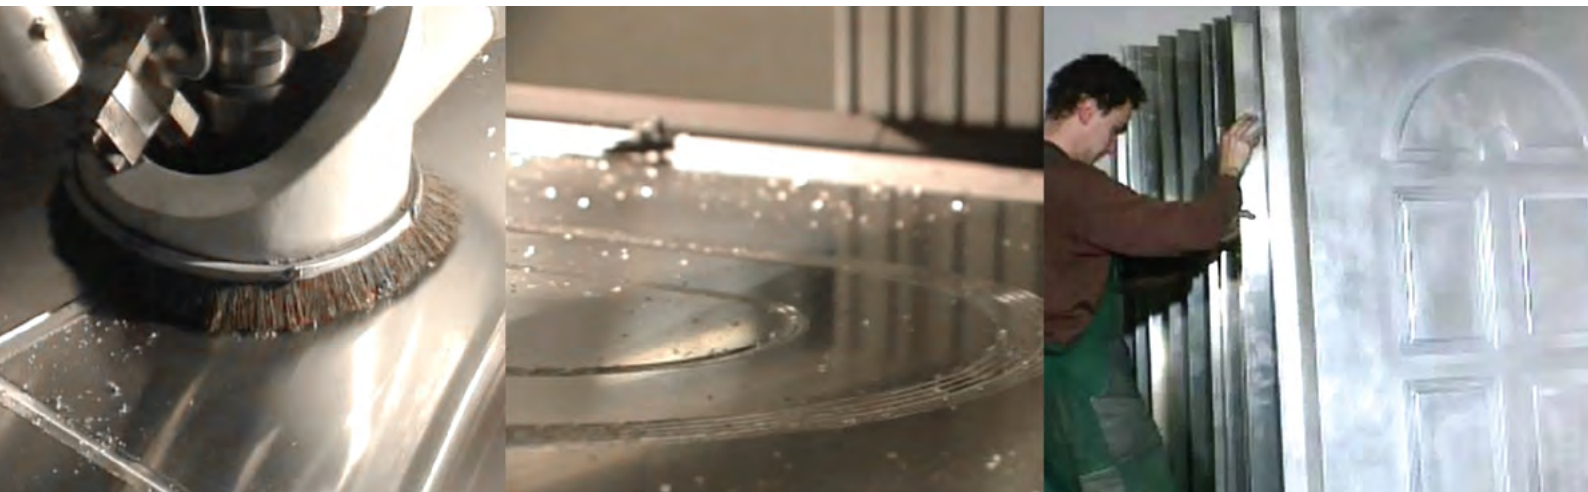

PARAMETER:

- Standardmaß:

1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm ALU,

- Aufbau: 3,0/21/1,5

3,0 mm gefrästes Aluminiumblech

21,00 mm Polystyrol-Hartschaum

1,5 mm gefrästes Aluminiumblech.



EXTRA LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EX/1




EX/2



EX/3



EX/4

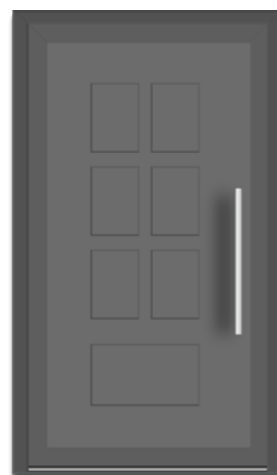

EX/5



EX/6



EX/7



EX/8



EX-SPECJAL 1



EX-SPECJAL 2



EX-SPECJAL 3



EX-SPECJAL 4



EXTRA LINE (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENSICHT DER HAUSTÜR

EX-SPECJAL 5



FARBEN

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).

Verfügbare Verglasungsarten auf Seiten 87-89

